

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2015





О КОМПАНИИ

Начиная с 2002 года мы специализируемся на производстве престижных, высококачественных водосточных систем и аксессуаров для кровли по самым высоким стандартам качества. Решения от нашей компании совместимы с любой кровлей и любой крышей. Продукция компании «АКВАСИСТЕМ» не только выгодно подчеркнет достоинства любой кровли, но и гарантированно прослужит долгое время, мы очень тщательно и трепетно подходим к разработке и конструкции каждого элемента и детали. Универсальность наших водосточных систем, их высокие эксплуатационные характеристики, возможность их применения на любой кровле и в любых климатических условиях, сделали их популярными среди профессионалов и потребителей. Надеемся быть вам полезными.



ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ AQUASYSTEM

Производство водосточных систем AQUASYSTEM осуществляется при строгом соблюдении требований безопасности и качества на каждом из этапов производства продукции. Все элементы конструкции водостоков выполнены из современных материалов от ведущих европейских поставщиков, поэтому мы гарантируем отменное качество товаров.



- ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ
- ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ
- ВОРОНКА ЖЕЛОБА
- КОЛЕНО УНИВЕРСАЛЬНОЕ
- ОТВОД ТРУБЫ
- ОТВОД ТРУБЫ ДЕКОРИРОВАННЫЙ
- УГОЛ ЖЕЛОБА ВНУТРЕННИЙ 90°
- УГОЛ ЖЕЛОБА НАРУЖНЫЙ 90°
- УГОЛ ЖЕЛОБА ВНУТРЕННИЙ 135°
- УГОЛ ЖЕЛОБА НАРУЖНЫЙ 135°
- ЗАГЛУШКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЕМ
- ЗАГЛУШКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОЛУКРУГЛАЯ
- «ПАУК» (СЕТКА ВОРОНКИ)
- СОЕДИНİТЕЛЬ ЖЕЛОБА В КОМПЛЕКTE
- ЭЛЕМЕНТ ЖЕСТКОСТИ
- КРЮК КРЕПЛЕНИЯ ЖЕЛОБА УДЛИНЕННЫЙ
- КРЮК КРЕПЛЕНИЯ ЖЕЛОБА ДЛИННЫЙ
- КРЮК КРЕПЛЕНИЯ ЖЕЛОБА КОРОТКИЙ
- КРЮК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
- УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ КРЮКА УНИВЕРСАЛЬНОГО
- ХОМУТ С КОМПЛЕКТОМ КРЕПЛЕНИЯ
- ВОДОСБОРНИК
- S – ОБВОД
- ТРОЙНИК
- ВОРОНКА ВОДОСБОРНАЯ
- ВОРОНКА ВОДОСБОРНАЯ УДЛИНЕННАЯ
- СОЕДИНИТЕЛЬ ТРУБЫ
- ОТВОД ТРУБЫ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ
- ОТВОД ТРУБЫ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ С КОЛЕНОМ 72°

темно-коричневый St PUR RR32		коричневый St PUR RAL8017		красный St PUR RR29		темно-серый St PUR RR23	
---------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------	--	----------------------------	--

белый St PUR RR20		зелёный St PUR RAL6005		оцинкованная сталь St Zn	
----------------------	--	---------------------------	--	--------------------------------	--

Представлены стандартные цветовые решения.
Возможно изготовление в любом другом цвете по карте RAL.

Цинк-титан Zn-Ti		Медь Cu	
---------------------	--	------------	--



ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ



Предназначена для отвода воды вдоль фасада здания. Надежный внутренний замок на водосточной трубе в состоянии хорошо противостоять давлению изнутри и как следствие предохраняет трубу от разрыва. Длястыковки труб между собой используется внешний раструб в верхней части трубы, а не сужение в нижней части, что обеспечивает одинаковую пропускную способность по всей длине водосточного стояка.

Диаметр, мм	Материал	Размер изделия	Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
				Длина, мм	в контейнере	в ящике	в упаковке		
90	сталь с полимерным покрытием		полиэтилен	1000	132	300	D 90 x 1000 x 2	0,011	2,37 RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
	оцинкованная сталь								2,34 оцинкованная сталь, цвета по карте RAL
	медь								3,12
	цинк-титан								3,01
100	сталь с полимерным покрытием		полиэтилен	1000	100	240	D 100 x 1000 x 2	0,047	2,67 RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
	оцинкованная сталь								2,64 оцинкованная сталь, цвета по карте RAL
	медь								3,52
	цинк-титан								3,39
90	сталь с полимерным покрытием		полиэтилен	3000	72	100	D 90 x 3000 x 2	0,035	7,10 RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
	оцинкованная сталь								7,02 оцинкованная сталь, цвета по карте RAL
	медь								9,35
	цинк-титан								8,99
100	сталь с полимерным покрытием		полиэтилен	3000	54	80	D 100 x 3000 x 2	0,047	8,49 RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
	оцинкованная сталь								8,38 оцинкованная сталь, цвета по карте RAL
	медь								11,17
	цинк-титан								10,15

ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ



Предназначен для сбора дождевой воды и служит компенсатором перелива воды. Пропускная способность желоба увеличена на 20%, что позволяет желобу работать как временному накопителю воды до передачи ее в водосточный стояк при сильных ливнях. В зимний период иногда выполняет роль снегозадержателя при оползании снега с кровельного ската.

Диаметр, мм	Материал	Размер изделия	Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
				Длина, мм	в контейнере	в ящике	в упаковке		
125	сталь с полимерным покрытием		полиэтилен	3000	210	180	D 125 x 3000 x 5	0,012	16,49 RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
	оцинкованная сталь								16,29 оцинкованная сталь, цвета по карте RAL
	медь								21,93
	цинк-титан								21,09
150	сталь с полимерным покрытием		полиэтилен	3000	150	125	D 150 x 3000 x 5	0,017	19,80 RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
	оцинкованная сталь								19,55 оцинкованная сталь, цвета по карте RAL
	медь								26,07
	цинк-титан								25,07



ВОРОНКА ЖЕЛОБА

Устанавливается на водосточном желобе и является устройством, передающим поступающую из желоба воду в водосточную трубу. Не требует дополнительных мер по герметизации. Надежность воронки желоба обеспечивается наличием усиленного ребра жесткости в передней части.

Диаметр, труба/желоб мм	Материал	Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
			на паллете	в упаковке				
90/125	сталь с полимерным покрытием	гофрокороб	800	20	520 x 380 x 145	0,029	6,95 RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017	оцинкованная сталь, цвета по карте RAL
	оцинкованная сталь							6,49
	медь							8,35
	цинк-титан							8,06
100/150	сталь с полимерным покрытием	гофрокороб	480	20	540 x 380 x 180	0,037	8,27 RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017	оцинкованная сталь, цвета по карте RAL
	оцинкованная сталь							7,81
	медь							10,05
	цинк-титан							9,16



КОЛЕНО УНИВЕРСАЛЬНОЕ

Предназначено для изменения направления водосточного стояка. Устанавливается либо в верхней части, возле карниза, либо в нижней, у отмостки. Места замкового соединения находятся с боку, и вода направляется не по замковому соединению трубы, а по ее плоскости. Отсутствуют люфты и зазоры в местах соединения элементов, а значит, не возникнет никаких проблем со стыковкой элементов водосточной системы.

Диаметр, мм	Материал	Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
			на паллете	в упаковке				
90	сталь с полимерным покрытием	гофрокороб	600	12	660 x 255 x 185	0,031	3,48 RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017	оцинкованная сталь, цвета по карте RAL
	оцинкован							



ОТВОД ТРУБЫ ДЕКОРИРОВАННЫЙ

Предназначен для организации слива воды из стояка в дренажную систему или на землю. Устанавливается внизу водосточного стояка. Хорошо сочетается с заглушкой полукруглой.

Диаметр, мм	Материал	Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
			на паллете	в упаковке				
90	сталь с полимерным покрытием	гофрокороб	600	12	660 x 255 x 185	0,031	4,31	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
	медь						4,78	
	цинк-титан						4,16	
100	сталь с полимерным покрытием	гофрокороб	600	12	750 x 300 x 210	0,047	5,52	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
	медь						6,13	
	цинк-титан						5,54	



УГОЛ ЖЕЛОБА ВНУТРЕННИЙ 135°

Устанавливается на внутренних углах кровли и предназначен для изменения направления движения воды.

Диаметр, мм	Материал	Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
			на паллете	в упаковке				
125	сталь с полимерным покрытием	гофрокороб	144	2	555 x 290 x 90	0,014	1,50	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
	оцинкованная сталь						1,45	оцинкованная сталь, цвета по карте RAL
	медь						1,83	
150	сталь с полимерным покрытием	гофрокороб	144	2	555 x 330 x 100	0,018	1,77	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
	оцинкованная сталь						1,72	оцинкованная сталь, цвета по карте RAL
	медь						2,33	



УГОЛ ЖЕЛОБА ВНУТРЕННИЙ 90°

Устанавливается на внутренних углах кровли и предназначен для изменения направления движения воды. Угол выполнен по уникальной технологии без сварного шва (цельнометаллический).

Диаметр, мм	Материал	Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
			на паллете	в упаковке				
125	сталь с полимерным покрытием	гофрокороб	180	5	370 x 370 x 190	0,026	2,87	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
	оцинкованная сталь						2,74	оцинкованная сталь, цвета по карте RAL
	медь						3,88	
150	цинк-титан	гофрокороб	180	5	370 x 370 x 190	0,026	3,59	
	сталь с полимерным покрытием						3,14	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
	оцинкованная сталь						3,02	оцинкованная сталь, цвета по карте RAL
150	медь						4,19	
	цинк-титан						4,22	



УГОЛ ЖЕЛОБА НАРУЖНЫЙ 135°

Устанавливается на внешних углах кровли и предназначен для изменения направления движения воды.

Диаметр, мм	Материал	Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
			на паллете	в упаковке				
125	сталь с полимерным покрытием	гофрокороб	144	2	555 x 290 x 90	0,014	1,51	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
	оцинкованная сталь						1,46	оцинкованная сталь, цвета по карте RAL
	медь						1,85	
150	сталь с полимерным покрытием	гофрокороб	144	2	555 x 330 x 100	0,018	1,77	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
	оцинкованная сталь						1,72	оцинкованная сталь, цвета по карте RAL
	медь						2,33	



УГОЛ ЖЕЛОБА НАРУЖНЫЙ 90°

Устанавливается на внешних углах кровли и предназначен для изменения направления движения воды. Угол выполнен по уникальной технологии без сварного шва (цельнометаллический).



ЗАГЛУШКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЕМ

Устанавливаются на торцах водосточного желоба. Заглушки желоба универсальные – устанавливаются как с правой, так и с левой стороны желоба. Имеют полноценный резиновый профиль и не требуют дополнительных мер по герметизации.

Диаметр, мм	Материал	Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
			на паллете	в упаковке				
125	сталь с полимерным покрытием	гофрокороб	4680	395 x 170 x 95	0,006	2,63	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017	
	оцинкованная сталь						2,63	оцинкованная сталь, цвета по карте RAL
	медь						3,26	
150	цинк-титан	гофрокороб	3960	395 x 195 x 110	0,008	3,13	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL80	

ЗАГЛУШКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОЛУКРУГЛАЯ



Устанавливаются на торцах водосточного желоба. Заглушки желоба универсальные – устанавливаются как с правой, так и с левой стороны желоба. Хорошо сочетаются с отводом трубы декорированным. При их установке необходимо использовать вытяжные заклепки и клей (ТЕС-7).

Диаметр, мм	Материал	Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
			на паллете	в упаковке				
125	сталь с полимерным покрытием	гофрокороб	под заказ	17	395 x 170 x 95	0,006	2,20	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
	медь						2,26	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
	цинк-титан						2,07	
150	сталь с полимерным покрытием	гофрокороб	под заказ	17	395 x 195 x 110	0,008	2,72	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
	медь						3,17	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
	цинк-титан						2,59	

«ПАУК» (СЕТКА ВОРОНКИ)



Предназначен для защиты водосточного стояка от попадания в него строительного мусора, крои и листвы, тем самым предотвращает засор трубы, возможное замерзание трубы и как следствие ее разрыв.

СОЕДИНИТЕЛЬ ЖЕЛОБА В КОМПЛЕКТЕ



Предназначен для последовательного соединения двух желобов, либо желоба и угла (внешнего или внутреннего). Предотвращает протекание воды в местах соединений и является компенсатором линейного расширения металла. Имеет полноценный резиновый профиль, благодаря которому не требуется мер по дополнительной герметизации. Наличие универсального замка (пряжки) позволяет использовать его многократно и исключает возможности его поломки при частом открытии или закрытии. Наличие ребра жесткости придает детали дополнительную прочность. Соединитель желоба поставляется в комплекте с элементом жесткости, который представляет собой трубку из оцинкованной стали, либо из меди, толщиной 0,7 мм, которая по своей конструкции повторяет завиток желоба. С помощью элемента жесткости на 50% увеличивается жесткость конструкции в местах соединения желобов, что упрощает работу по расчету и установке водосточной системы, а также не требуется установка дополнительных крюков в местах стыка желобов (стыковку желобов можно производить в любом месте, вне зависимости от шага крюков).

КРЮК КРЕПЛЕНИЯ ЖЕЛОБА УДЛИНЕННЫЙ



Служит для крепления желоба, одновременно обеспечивая дополнительную поддержку геометрических параметров желоба. При помощи крюков обеспечивается необходимый уклон для движения воды в желобе в нужном направлении. Крюки крепления желоба цельнометаллические, изготовлены из стали толщиной 4 мм, что обеспечивает им их прочность. Также крюки имеют дополнительное ребро жесткости, что позволяет им выдерживать большие силовые нагрузки. Устанавливаются по аналогии с длинным крюком, но имеют более длинную рабочую длину, когда длинного крюка, из-за особенностей конструкции кровли, не хватает.

КРЮК КРЕПЛЕНИЯ ЖЕЛОБА ДЛИННЫЙ



Служит для крепления желоба, одновременно обеспечивая дополнительную поддержку геометрических параметров желоба. При помощи крюков обеспечивается необходимый уклон для движения воды в желобе в нужном направлении. Крюки крепления желоба цельнометаллические, изготовлены из стали толщиной 4 мм, что обеспечивает им их прочность. Также крюки имеют дополнительное ребро жесткости, что позволяет им выдерживать большие силовые нагрузки. Используются для установки на верхние плоскости стропил или на сплошное основание кровли. Установка крюков до укладки кровельного покрытия более надежна, чем установка крюков на лобовую доску.

КРЮК КРЕПЛЕНИЯ ЖЕЛОБА КОРОТКИЙ



Служит для крепления желоба, одновременно обеспечивая дополнительную поддержку геометрических параметров желоба. При помощи крюков обеспечивается необходимый уклон для движения воды в желобе в нужном направлении. Крюки крепления желоба цельнометаллические, изготовлены из стали толщиной 4 мм, что обеспечивает им их прочность. Также крюки имеют дополнительное ребро жесткости, что позволяет им выдерживать большие силовые нагрузки. Используются для установки на лобовую доску или торцевые плоскости стропил, что позволяет установить водосточную систему в тот момент, когда кровельное покрытие уже установлено.

КРЮК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Предназначен для крепления водосточного желоба по аналогии со стандартными крюками крепления желоба, и может быть использован как в качестве короткого крюка, так и в качестве длинного (при условии применения удлинителя крюка). Наличие изгиба для завитка желоба в передней части позволяет устанавливать желоба в крюки без отгиба установленного ранее фартука («капельника»). Наличие дополнительных ребер жесткости делает крюк очень прочным.

Диаметр, мм	Материал	Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
			на паллете	в упаковке				
125	сталь с полимерным покрытием	гофрокороб	под заказ	20	420 x 250 x 90	0,009	3,75	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
	оцинкованная сталь						3,63	оцинкованная сталь, цвета по карте RAL
	медь						3,78	
150	сталь с полимерным покрытием	гофрокороб	под заказ	15	560 x 250 x 120	0,017	4,34	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
	оцинкованная сталь						4,22	оцинкованная сталь, цвета по карте RAL
	медь						4,66	

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ КРЮКА УНИВЕРСАЛЬНОГО



Используется в паре с крюком универсальным при установке на верхнюю часть стропилы, на сплошное основание кровли или на обрешетку. При помощи необходимого инструмента, угол загиба удлинителя можно изменять в соответствии с уклоном кровли.

Материал	Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
		на паллете	в упаковке				
оцинкованная сталь	гофрокороб	под заказ	40	195 x 145 x 90	0,003	5,95	оцинкованная сталь
медь						6,51	

ХОМУТ С КОМПЛЕКТОМ КРЕПЛЕНИЯ



Предназначен для надежного крепления водосточного стояка на фасаде здания. Усиленный, с ребрами жесткости, что обеспечивает надежное крепление водосточной трубы. Имеет винтовое соединение, позволяющее использовать его многократно и упрощает установку. Подходит к любым типам фасадов (универсальный), что облегчает процесс заказа водосточной системы и не увеличивает номенклатуру. В комплект входит декоративная накладка, которая обеспечивает эстетику в месте крепления хомута, скрывает сколы отверстия и дюбель, а при использовании герметика защищает фасад от разрушения.

Диаметр, мм	Материал	Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
			на паллете	в упаковке				
90	сталь с полимерным покрытием	гофрокороб	7280	20	195 x 145 x 90	0,003	2,79	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
	оцинкованная сталь						2,65	оцинкованная сталь, цвета по карте RAL
	медь						3,03	
100	сталь с полимерным покрытием	гофрокороб	7280	20	215 x 160 x 90	0,003	3,49	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
	оцинкованная сталь						3,35	оцинкованная сталь, цвета по карте RAL
	медь						3,75	



ВОДОСБОРНИК

Предназначен для сбора дождевой воды в какую-либо ёмкость. В закрытом положении работает как труба.

Диаметр, мм	Материал	Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
			на паллете	в упаковке				
90	меди	гофрокороб	под заказ	15	530 x 370 x 540	0,106	12,57	
	цинк-титан						12,05	
	сталь с полимерным покрытием						12,20	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
100	меди	гофрокороб	под заказ	15	530 x 370 x 540	0,106	13,69	
	цинк-титан						12,99	



S – ОБВОД

Является разновидностью колена универсального и служит для обхода водосточным стояком различных архитектурных элементов фасада. Смещение по его осям составляет 48 мм.

Диаметр, мм	Материал	Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
			на паллете	в упаковке				
90	сталь с полимерным покрытием	гофрокороб	под заказ	35	530 x 370 x 540	0,106	14,88	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
	оцинкованная сталь						14,18	оцинкованная сталь, цвета по карте RAL
	меди						14,08	
100	цинк-титан	гофрокороб	под заказ	25	530 x 370 x 540	0,106	13,55	
	сталь с полимерным покрытием						12,76	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
	оцинкованная сталь						12,26	оцинкованная сталь, цвета по карте RAL



ТРОЙНИК

Предназначен для соединения двух водосточных стояков в один. Как и колено имеет угол 72 градуса.

Диаметр, мм	М
-------------	---



ВОРОНКА ВОДОСБОРНАЯ

Предназначена для одиночной установки в местах без использования желобов (разжелобовка), в ендовах, то есть в тех местах кровли, где необходим сбор большого количества воды.

Диаметр, мм	Материал	Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
			на паллете	в упаковке				
90	сталь с полимерным покрытием	гофрокороб	45	1	370 x 275 x 265	0,025	1,85	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
	оцинкованная сталь						1,81	оцинкованная сталь, цвета по карте RAL
	медь						2,21	
	цинк-титан						1,78	
100	сталь с полимерным покрытием	гофрокороб	45	1	370 x 275 x 265	0,025	1,94	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
	оцинкованная сталь						1,90	оцинкованная сталь, цвета по карте RAL
	медь						2,40	
	цинк-титан						1,77	

ОТВОД ТУБЫ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ

Предназначен для защиты нижней части стояка водосточной системы от случайного или умышленного повреждения водосточной системы. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 2 мм, что обеспечивает непревзойденную прочность и надежность конструкции. Отвод трубы антивандальный имеет внутренний диаметр 102 мм и совместим с водосточной трубой торговой марки «АКВАСИСТЕМ» диаметром 100 мм. Устанавливается для организации сбора воды в ливневые канавы или канализацию.



Диаметр, мм	Материал	Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
			на паллете	в упаковке				
100	сталь с полимерным покрытием	гофрокороб	под заказ	1	под заказ	под заказ	под заказ	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017, цвета по карте RAL



ВОРОНКА ВОДОСБОРНАЯ УДЛИНЕННАЯ

Предназначена для одиночной установки в местах без использования желобов (разжелобовка), в ендовах, т.е. в тех местах кровли, где необходим сбор большого количества воды.

Диаметр, мм	Материал	Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
			на паллете	в упаковке				
90	медь	гофрокороб	под заказ	2	530 x 370 x 540	0,106	4,35	
100	медь						5,12	



ОТВОД ТУБЫ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ С КОЛЕНОМ 72°

Предназначен для защиты нижней части стояка водосточной системы от случайного или умышленного повреждения водосточной системы. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 2 мм, что обеспечивает непревзойденную прочность и надежность конструкции. Отвод трубы антивандальный имеет внутренний диаметр 102 мм и совместим с водосточной трубой торговой марки «АКВАСИСТЕМ» диаметром 100 мм. Используется для наружного отвода воды.



СОЕДИНİТЕЛЬ ТРУБЫ

Является соединителем частей водосточных труб, не имеющих стыковочного расширения (раструба).

Диаметр, мм	Материал	Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
			на паллете	в упаковке				
100	сталь с полимерным покрытием	гофрокороб	под заказ	1	под заказ	под заказ	под заказ	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017, цвета по карте RAL

Диаметр, мм	Материал	Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
			на паллете	в упаковке				
90	сталь с полимерным покрытием	гофрокороб	1440	40	370 x 370 x 190	0,026	6,52	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
	меди						6,64	
	цинк-титан						6,24	
	сталь с полимерным покрытием						5,82	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
100	меди	гофрокороб	900	30			6,00	
	цинк-титан						5,61	



СИСТЕМА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОФИТОВ AQUASYSTEM

Софиты предназначены для подшивки карнизного и фронтонного свесов, как для декоративной отделки, так и для обеспечения вентиляции подкровельного пространства. Основной профиль софита может быть выполнен с перфорацией всей поверхности, с перфорацией центральной полосы или без перфорации.

Металлические софиты поставляются в удобной упаковке, гарантирующей сохранность продукции при транспортировке, хранении и использовании. Основной профиль поставляется по 10 шт. длиной 2,4 м в гофрокоробах размером 2420x350x50 мм. G-планки поставляются длиной 2 м. в гофрокоробе. Остальные планки поставляются длиной 2 м. по 10 шт., упакованными в стрейч-пленку.




СТАЛЬ PUR	СТАЛЬ РЕ	АЛЮМИНИЙ РЕ	МЕДЬ
темно-коричневый St RR32	красный St RR29	коричневый St RAL8017	коричневый Al RAL8017
белый St RR20	темно-серый St RR23	темно-коричневый St RR32	белый Al RAL9010
коричневый St RAL8017	зелёный St RAL6005	белый St RR20	светлое дерево St Printech Log



СОФИТ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ
СОФИТ С ПОЛНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ
СОФИТ БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ
G-ПЛАНКА
J-ФАСКА
F-ПРОФИЛЬ
ВЕТРОВАЯ ПЛАНКА (L-ПРОФИЛЬ)
ФИНИШНАЯ ПЛАНКА
ПЛАНКА УГОЛОВАЯ (ВНЕШНЯЯ)
ПЛАНКА УГОЛОВАЯ (ВНУТРЕННЯЯ)
SOFFITO, CU
SOFFITO VENT, CU
G-ПЛАНКА, CU
ВЕТРОВАЯ ПЛАНКА (L-ПРОФИЛЬ), CU

СОФИТ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ



Предназначен для подшивки карнизного и фронтонного свесов. Обеспечивает эффективную вентиляцию подкровельного пространства с целью исключения образования конденсата. Является и декоративным элементом, т.к. скрывает нижнюю часть кровли и придает ей аккуратный и законченный вид.

Материал	Размер изделия		Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
	Длина, мм	Ширина, мм		на паллете	в упаковке				
сталь с полимерным покрытием Полиэстер	2400	303	гофрокороб	210	10	2420 x 350 x 50	0,042	29,15 - 31,78	RR32, RAL8017, RR20
сталь с полимерным покрытием Pural								35,30	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
сталь с полимерным покрытием Printech								33,76	Printech Log
алюминий с полимерным покрытием Полиэстер								10,52	RAL9010, RAL8017
медь								32,44	


СОФИТ С ПОЛНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ



Предназначен для подшивки карнизного и фронтонного свесов. Обеспечивает эффективную вентиляцию подкровельного пространства с целью исключения образования конденсата. Является и декоративным элементом, т.к. скрывает нижнюю часть кровли и придает ей аккуратный и законченный вид.

Материал	Размер изделия		Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
	Длина, мм	Ширина, мм		на паллете	в упаковке				
сталь с полимерным покрытием Полиэстер	2400	303	гофрокороб	210	10	2420 x 350 x 50	0,042	29,15 - 31,78	RR32, RAL8017, RR20
сталь с полимерным покрытием Pural								35,30	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
сталь с полимерным покрытием Printech								33,76	Printech Log
алюминий с полимерным покрытием Полиэстер								10,52	RAL9010, RAL8017
медь								32,44	

СОФИТ БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ



Предназначен для подшивки карнизного и фронтонного свесов. Обеспечивает эффективную вентиляцию подкровельного пространства с целью исключения образования конденсата. Является и декоративным элементом, т.к. скрывает нижнюю часть кровли и придает ей аккуратный и законченный вид.

Материал	Размер изделия		Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
	Длина, мм	Ширина, мм		на паллете	в упаковке				
сталь с полимерным покрытием Полиэстер	2400	303	гофрокороб	210	10	2420 x 350 x 50	0,042	29,15 - 31,78	RR32, RAL8017, RR20
сталь с полимерным покрытием Pural								35,30	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
сталь с полимерным покрытием Printech								33,76	Printech Log
алюминий с полимерным покрытием Полиэстер								10,52	RAL9010, RAL8017
медь								32,44	



G-ПЛАНКА

Крепится к направляющему бруски с помощью саморезов. В паз G-планки устанавливается софит. Помимо прочего, G-планка служит для стыков угловых соединений софитов.

Материал	Размер изделия		Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
	Длина, мм	Ширина, мм		на паллете	в упаковке				
сталь с полимерным покрытием Полиэстер	2000	1950	гофрокороб	30	30	2010 x 115 x 43	0,010	13,30 - 14,90	RR32, RAL8017, RR20
сталь с полимерным покрытием Pural								16,51	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
сталь с полимерным покрытием Printech								15,54	Printech Log
алюминий с полимерным покрытием Полиэстер								4,79	RAL9010, RAL8017
медь								14,81	



J-ФАСКА

Устанавливается в паз финишной планки и крепится к лобовой доске с помощью саморезов, которые в дальнейшем закрываются декоративными колпачками. В паз J-фаски устанавливается софит. Необходима для того, чтобы закрыть лобовую доску и придать ей эстетичный внешний вид.

Высота лицевой части фартука	Материал	Размер изделия		Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
		Длина, мм	Ширина, мм		на паллете	в упаковке				
150	стreich-пленка	2000	300	10	2000 x 260 x 30	0,016	13,86 - 15,49	RR32, RAL8017, RR20	17,17	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
200	стreich-пленка	2000	300	10	2000 x 310 x 30	0,019				



F-ПРОФИЛЬ

В случае отсутствия направляющего бруска, F-профиль крепится на стену с помощью саморезов. В паз F-профиля устанавливается софит.

Материал	Размер изделия	Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
			на паллете	в упаковке				
сталь с полимерным покрытием Полиэстер	2000	гофрокороб	2125	25	2010 x 115 x 75	0,017	14,59 - 16,68	RR32, RAL8017, RR20
							18,55	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
							17,47	Printech Log
							5,50	RAL9010, RAL8017
							16,64	



ФИНИШНАЯ ПЛАНКА

Крепится к лобовой доске с помощью саморезов. В паз финишной планки устанавливается L-профиль, либо J-фаска

Материал	Размер изделия	Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
			на паллете	в упаковке				
сталь с полимерным покрытием Полиэстер	2000	стрейч-пленка	2	под заказ	2000 x 50 x 20	0,002	4,57 - 5,13	RR32, RAL8017, RR20
							5,69	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
							5,35	Printech Log
							1,61	RAL9010, RAL8017
							5,10	



ВЕТРОВАЯ ПЛАНКА (L-ПРОФИЛЬ)

Крепится к лобовой доске с помощью саморезов, войдя в паз финишной планки. Саморезы закрываются декоративными колпачками. Необходима для того, чтобы закрыть лобовую доску и придать дому эстетичный внешний вид.

Высота лицевой части фартука	Материал	Размер изделия	Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
				на паллете	в упаковке				
150	сталь с полимерным покрытием Полиэстер	2000	стрейч-пленка	1600	10	2000 x 260 x 30	0,016	11,30 - 12,61	RR32, RAL8017, RR20
								14,00	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
								13,16	Printech Log
								4,06	RAL9010, RAL8017
								12,52	
200	сталь с полимерным покрытием Полиэстер	2000	стрейч-пленка	1200	10	2000 x 310 x 30	0,019	14,47 - 16,23	RR32, RAL8017, RR20
								17,98	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
								16,93	Printech Log
								5,16	RAL9010, RAL8017
								16,12	
250	сталь с полимерным покрытием Полиэстер	2000	стрейч-пленка	800	5	2000 x 310 x 30	0,019	9,07 - 10,15	RR32, RAL8017, RR20
								11,20	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
								10,58	Printech Log
								3,36	RAL9010, RAL8017
								10,08	



ПЛАНКА УГЛОВАЯ (ВНЕШНЯЯ)

Служит для эстетичного оформления стыков при монтаже софитов на стены и при стыковке L-профиля или J-фаски .

Материал	Размер изделия	Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
			на паллете	в упаковке				
сталь с полимерным покрытием Полиэстер	2000	стрейч-пленка	50	10	имеет треугольную форму. Размер торцевой части 60 x 70 x 70. Длина упаковки 2000 мм	0,004	7,27 - 8,16	RR32, RAL8017, RR20
							9,06	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
							8,52	Printech Log
							2,52	RAL9010, RAL8017
							8,11	
сталь с полимерным покрытием Pural	2000	стрейч-пленка	50	10	имеет треугольную форму. Размер торцевой части 60 x 70 x 70. Длина упаковки 2000 мм	0,004	7,27 - 8,16	RR32, RAL8017, RR20
							9,06	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
							8,52	Printech Log
							2,52	RAL9010, RAL8017
							8,11	



ПЛАНКА УГЛОВАЯ (ВНУТРЕННЯЯ)

Служит для эстетичного оформления стыков при монтаже софитов на стены и при стыковке L-профиля или J-фаски .



SOFFITO

Soffito – самый изысканный вариант подшивки карнизного и фронтонного свесов. Материал изготовления – медь. Это долговечный материал, срок службы которого может доходить до 150 лет. Soffito из меди внешне очень привлекательны, а с течением времени они становятся еще более презентабельными в результате естественной патины, которая надежно защитит металлический свес от любых внешних воздействий.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА


эксклюзивный, привлекательный внешний вид

длительный срок службы

простота и надежность монтажа

возможность монтажа и эксплуатации во всех климатических зонах (от -60° до +120°C)

Soffito состоит из отдельных панелей, которые можно комбинировать.

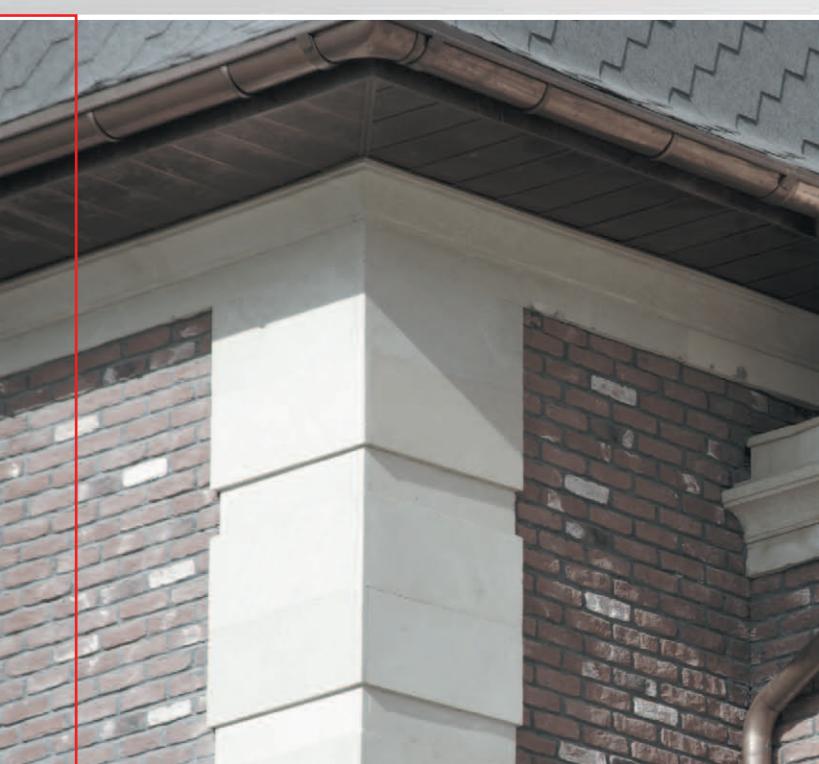

SOFFITO VENT, CU

Предназначен для подшивки карнизного и фронтонного свесов. Обеспечивает эффективную вентиляцию подкровельного пространства с целью исключения образования конденсата. Является и декоративным элементом, т.к. скрывает нижнюю часть кровли и придает ей аккуратный и законченный вид. Soffito Vent изготавливается под заказ по необходимым размерам ширине карнизного свеса. Максимальная длина изделия – 2 м. Минимальное расстояние от края Soffito Vent до начала перфорации – 40 мм (при необходимости указывается в заявке). Стандартное расстояние от края Soffito Vent до начала перфорации – 90 мм.

Материал	Размер изделия		Вид упаковки	Количество штук в упаковке	Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
	Длина, мм	Ширина, мм						
медь	под заказ	190		под заказ				



SOFFITO, CU

Предназначен для подшивки карнизного и фронтонного свесов. Обеспечивает эффективную вентиляцию подкровельного пространства с целью исключения образования конденсата. Является и декоративным элементом, т.к. скрывает нижнюю часть кровли и придает ей аккуратный и законченный вид. Soffito изготавливается под заказ по необходимым размерам ширине карнизного свеса. Максимальная длина изделия – 2 м.

Материал	Размер изделия		Вид упаковки	Количество штук в упаковке	Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
	Длина, мм	Ширина, мм						
медь	под заказ	190		под заказ				



G-ПЛАНКА, CU

Крепится к направляющему бруски с помощью саморезов. В паз G-планки устанавливается Soffito (Soffito Vent). Помимо прочего G-планка служит длястыковки угловых соединений Soffito (Soffito Vent). Развертка планки SV 6,5.

Материал	Размер изделия		Вид упаковки	Количество штук в упаковке	Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
	Длина, мм	Ширина, мм						
медь	2000			под заказ				



ВЕТРОВАЯ ПЛАНКА (L-ПРОФИЛЬ), CU

Крепится к лобовой доске с помощью саморезов. Саморезы закрываются декоративными колпачками. Необходима для того, чтобы закрыть лобовую доску и придать дому эстетичный внешний вид. Изготавливается под заказ по эскизу.

Высота лицевой части фартука, мм	Материал	Размер изделия		Вид упаковки	Количество штук в упаковке	Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
		Длина, мм	Ширина, мм						
150	медь	2000			под заказ				
200	медь	2000			под заказ				
250	медь	2000			под заказ				




СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТУМНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ
СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ
АЭРАТОР ПЛАСТИКОВЫЙ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ»
С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВКОЙ
АЭРАТОР ПЛАСТИКОВЫЙ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ»
АЭРАТОР ПЛАСТИКОВЫЙ «СТАНДАРТНЫЙ»
КОЛПАК К-1 ФИГУРНЫЙ
КОЛПАК К-2 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
КОЛПАК К-3 СТАНДАРТНЫЙ
КОЛПАК К-4 АЭРАЦИОННЫЙ
КОЛПАК «ГРАНД»
ШПИЛЬ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КРОВЛИ AQUASYSTEM

Срок эксплуатации крыши напрямую зависит от того, насколько правильно она сделана. Ведь грамотное устройство кровли – это не только высокотехнологичность современных материалов, но и организация вентиляции подкровельного пространства, гидроизоляции, утепления, что достигается с помощью дополнительных элементов.

Снегозадержатели и аэраторы AQUASYSTEM позволят продлить срок эксплуатации кровли, а дополнительные декоративные элементы: колпаки на трубы и шпили – приадут вашему дому индивидуальность.

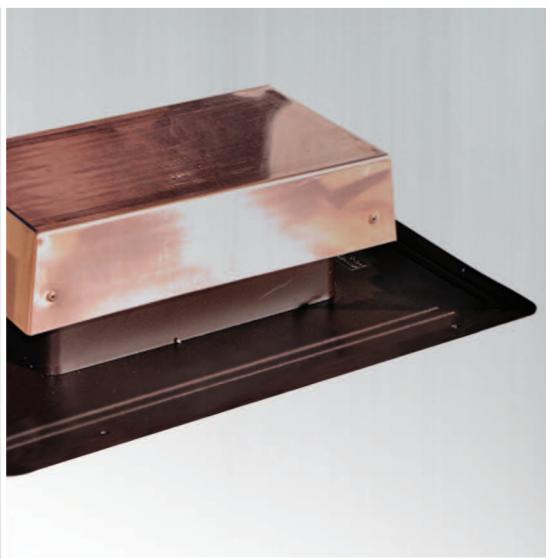

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЧЕРЕПИЦЫ



СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТУМНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

темно-коричневый St RR32		коричневый St RAL8017		красный St RR29	
белый St RR20		зелёный St RAL6005		темно-серый St RR23	
оцинкованная сталь, St Zn					
Возможно изготовление в любом другом цвете по карте RAL.					
медь, Cu					



СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ



темно-коричневый St RR32		коричневый St RAL8017		красный St RR29	
белый St RR20		зелёный St RAL6005		темно-серый St RR23	

Возможно изготовление в любом другом цвете по карте RAL.



СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТУМНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

Предназначены для защиты от неуправляемого схода снега и льда с крыши. Обеспечивают равномерное распределение нагрузки снежного покрова на стропильную систему кровельного ската, снижают нагрузку снега и льда на водосточные системы, а также исключают обрушение кровли благодаря равномерному распределению сугробовой нагрузки. Снегозадержатели имеют исключительные антикоррозионные свойства и широкую цветовую гамму. Устанавливаются по всей длине карниза.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ И МОНТАЖУ

угол уклона	штук на м/п	кол-во рядов в шахматном порядке
30-40°	4,5	2
> 40°	6	3
> 60°	рекомендуется установка по всей поверхности кровельного ската	

Материал	Размер изделия		Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
	Длина, мм	Ширина, мм		на паллете	в упаковке				
сталь с полимерным покрытием	270	30	гофрокороб	4500	75	425 x 215 x 163	0,015	11,70	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017
								11,25	оцинкованная сталь, цвета по карте RAL
								12,82	

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

Предназначены для защиты от неуправляемого схода снега и льда с крыши. Обеспечивают равномерное распределение нагрузки снежного покрова на стропильную систему кровельного ската, снижают нагрузку снега и льда на водосточные системы, а также исключают обрушение кровли благодаря равномерному распределению сугробовой нагрузки. Снегозадержатели имеют исключительные антикоррозионные свойства и широкую цветовую гамму.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ И МОНТАЖУ

угол уклона	штук на м/п	кол-во рядов в шахматном порядке
30-40°	4,5	2
> 40°	6	3
> 60°	рекомендуется установка по всей поверхности кровельного ската	

Материал	Размер изделия		Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
	Длина, мм	Ширина, мм		на паллете	в упаковке				
сталь с полимерным покрытием	242	127,6	гофрокороб	под заказ	20	330 x 215 x 120	0,009	6,03	RR32, RR20, RAL6005, RR29, RR23, RAL8017 цвета по карте RAL





АЭРАТОР ПЛАСТИКОВЫЙ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ»
С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВКОЙ

темно-коричневый St RR32		коричневый St RAL8017		красный St RR29	
белый St RR20		зелёный St RAL6005		темно-серый St RR23	
цинк-титан Zn-Ti		медь Cu			




АЭРАТОР ПЛАСТИКОВЫЙ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ»

чёрный		коричневый		красный		зелёный	
--------	--	------------	--	---------	--	---------	--



АЭРАТОР ПЛАСТИКОВЫЙ «СТАНДАРТНЫЙ»

чёрный	
--------	--



АЭРАТОР ПЛАСТИКОВЫЙ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ»
С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВКОЙ

Предназначен для вентиляции подкровельного пространства при устройстве кровель из битумных материалов. Один аэратор обеспечивает вентиляцию 25 м² подкровельного пространства. Не вызывает образование конденсата и устойчив к УФ-излучению. Температура эксплуатации от -70° С до +110° С. Аэратор имеет площадь выпуска воздуха равную 132 см³ и устанавливается из расчета 4-5 шт. на 100 м² кровли при условии, что высота подкровельного вентилируемого пространства равна 5 см.

Материал	Размер основания		Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
	Длина, мм	Ширина, мм		на паллете	в упаковке				
сталь с полимерным покрытием	28,5	40	гофрокороб	под заказ	12	550 x 550 x 280	0,085	10,51 - 11,23	RR32, RR20, RR29, RR23 RAL6005, RAL8017
								12,39	
								12,02	

АЭРАТОР ПЛАСТИКОВЫЙ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ»



Предназначены для вентиляции подкровельного пространства при устройстве кровель из битумных материалов. Один аэратор обеспечивает вентиляцию 25 м² подкровельного пространства. Не вызывает образование конденсата и устойчив к УФ-излучению. Температура эксплуатации от -70° С до +110° С. Аэратор имеет площадь выпуска воздуха равную 132 см³ и устанавливается из расчета 4-5 шт. на 100 м² кровли при условии, что высота подкровельного вентилируемого пространства равна 5 см.

Материал	Размер основания		Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
	Длина, мм	Ширина, мм		на паллете	в упаковке				
ударопрочный пластик	28,5	40	гофрокороб	480	12	550 x 550 x 280	0,085	6,80	чёрный, коричневый, красный, зелёный

АЭРАТОР ПЛАСТИКОВЫЙ «СТАНДАРТНЫЙ»




Предназначен для вентиляции подкровельного пространства при уклоне скатов не менее 45 градусов. Один аэратор «Стандартный» обслуживает 25 м² кровли. Аэратор имеет площадь выпуска воздуха равную 154,59 см³.

Материал	Размер основания		Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
	Длина, мм	Ширина, мм		на паллете	в упаковке				
ударопрочный пластик	29,1	50	гофрокороб	320	16	530 x 370 x 540	0,106	8,15	чёрный

КОЛПАКИ

Колпаки торговой марки AQUASYSTEM приадут любой крыше особенный и благородный внешний вид. Колпаки сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации благодаря толщине материала. Быстрый и достаточно простой монтаж не требует сложных подготовительных работ. Несомненным преимуществом является то, что колпаки изготавливаются по индивидуальным размерам.

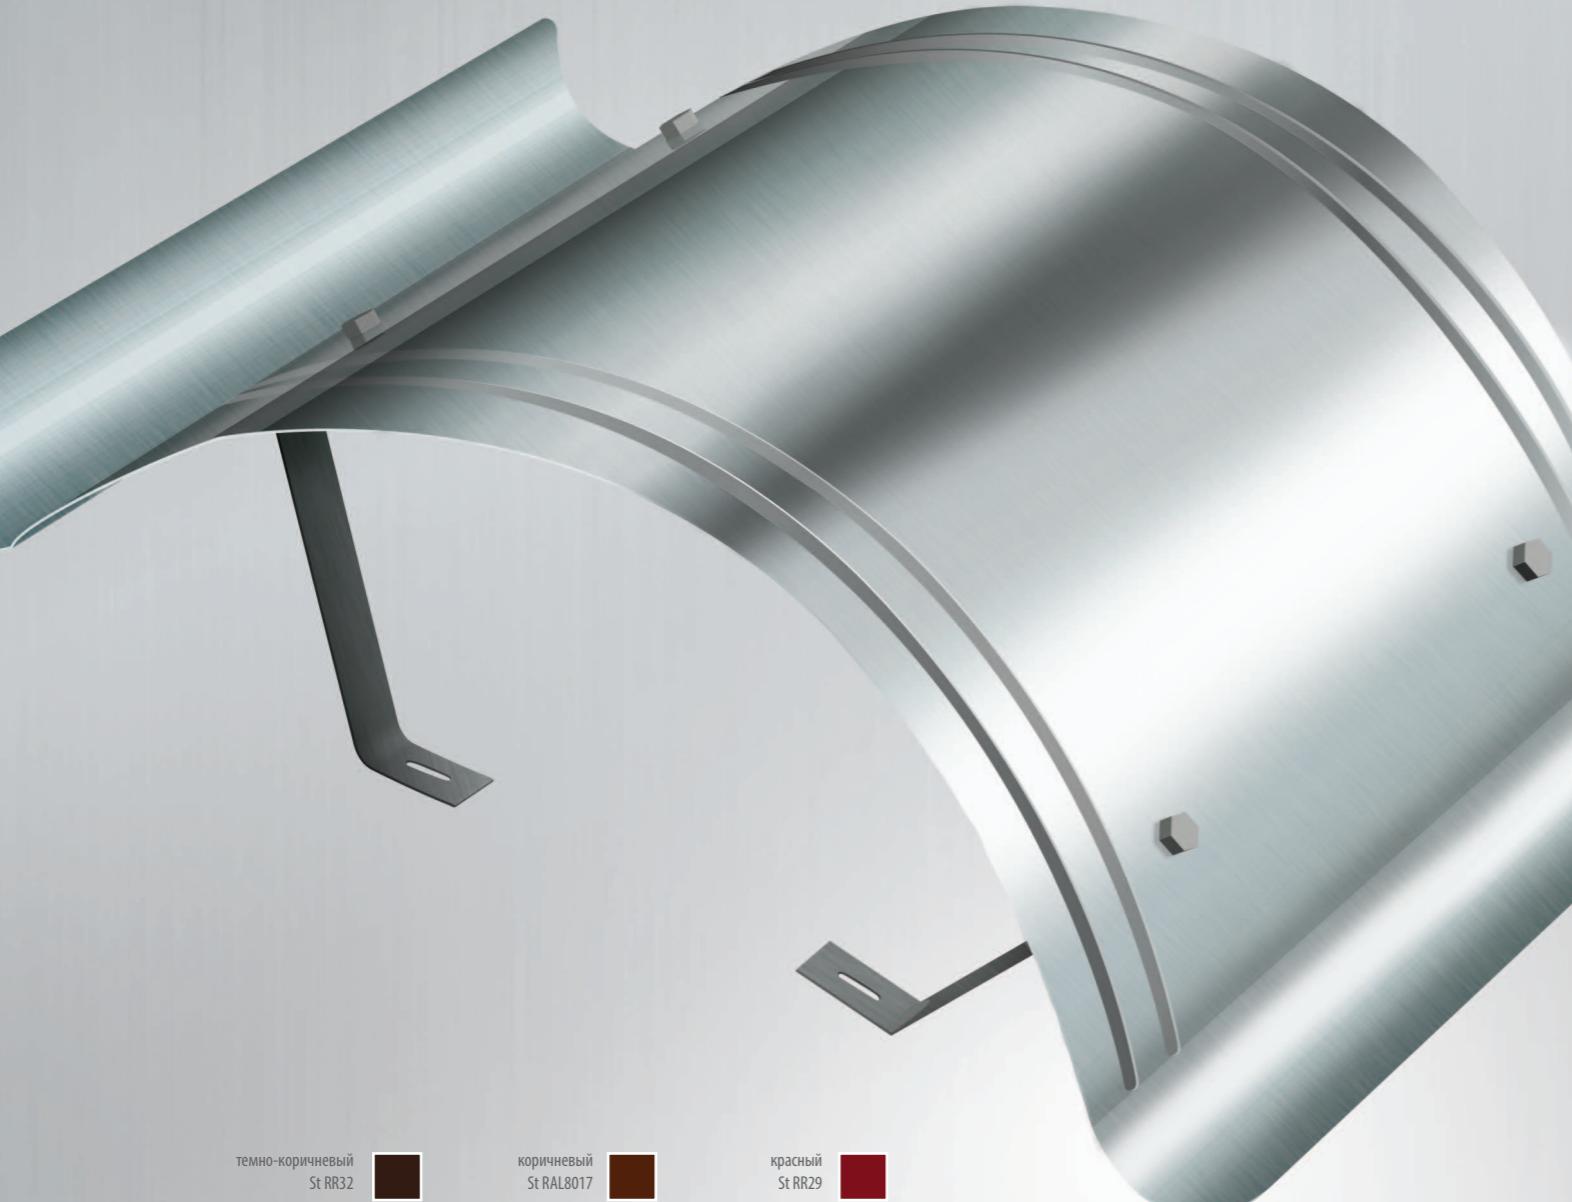

темно-коричневый St RR32	
белый St RR20	
оцинкованная сталь St Zn	
коричневый St RAL8017	
зелёный St RAL6005	
красный St RR29	
темно-серый St RR23	

медь Cu	
цинк-титан Zn-Ti	



КОЛПАК К-1 ФИГУРНЫЙ

Предназначен для установки на дымоходную трубу или вентиляционную шахту. Уникальная аэродинамическая конструкция колпака К-1 способствует предотвращению образования конденсата под крышкой колпака.

Материал	Размер изделия		Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
	Длина, мм	Ширина, мм		на паллете	в упаковке				
сталь с полимерным покрытием									RR32, RR20, RR29, RAL6005, RAL8017, RR23
оцинкованная сталь									оцинкованная сталь
медь									
цинк-титан									

под заказ



КОЛПАК К-2 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Предназначен для установки на вентиляционные шахты. Имеет дополнительные отверстия на торцах изделия. Не рекомендуется для использования на дымоходных трубах в связи с возможностью возникновения конденсата.

Материал	Размер изделия		Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
	Длина, мм	Ширина, мм		на паллете	в упаковке				
сталь с полимерным покрытием									RR32, RR20, RR29, RAL6005, RAL8017, RR23
оцинкованная сталь									оцинкованная сталь
медь									
цинк-титан									

под заказ



КОЛПАК К-3 СТАНДАРТНЫЙ

Предназначен для установки на вентиляционные шахты. Не рекомендуется для использования на дымоходных трубах в связи с возможностью возникновения конденсата.

Материал	Размер изделия		Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
	Длина, мм	Ширина, мм		на паллете	в упаковке				
сталь с полимерным покрытием									RR32, RR20, RR29, RAL6005, RAL8017, RR23
оцинкованная сталь									оцинкованная сталь
медь									
цинк-титан									

под заказ



КОЛПАК К-4 АЭРАЦИОННЫЙ

Предназначен для установки на дымоходные трубы. Оснащен возможностью дополнительного выхода горячего воздуха из-под верхней крышки.

Материал	Размер изделия		Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м ³	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
	Длина, мм	Ширина, мм		на паллете	в упаковке				
сталь с полимерным покрытием						RR32, RR20, RR29, RAL6005, RAL8017, RR23			
оцинкованная сталь						оцинкованная сталь			
медь									
цинк-титан									

под заказ



КОЛПАК «ГРАНД»


Уникальное изделие, позволяющее решить сложные архитектурные задачи. Хорошо вентилируется, надежно защищает дымоходный или вентиляционный канал от косого дождя при сильном ветре.

Материал	Размер изделия		Вид упаковки	Количество штук		Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м ³	Вес упаковки, кг	Цветовые решения
	Длина, мм	Ширина, мм		на паллете	в упаковке				
сталь с полимерным покрытием						RR32, RR20, RR29, RAL6005, RAL8017, RR23			
оцинкованная сталь						оцинкованная сталь			
медь									
цинк-титан									

под заказ


ШПИЛЬ


Представляет собой декоративный элемент, придающий дому индивидуальность. Имеет исключительные антикоррозионные свойства, широкую цветовую гамму, а так же изготавливается из меди.

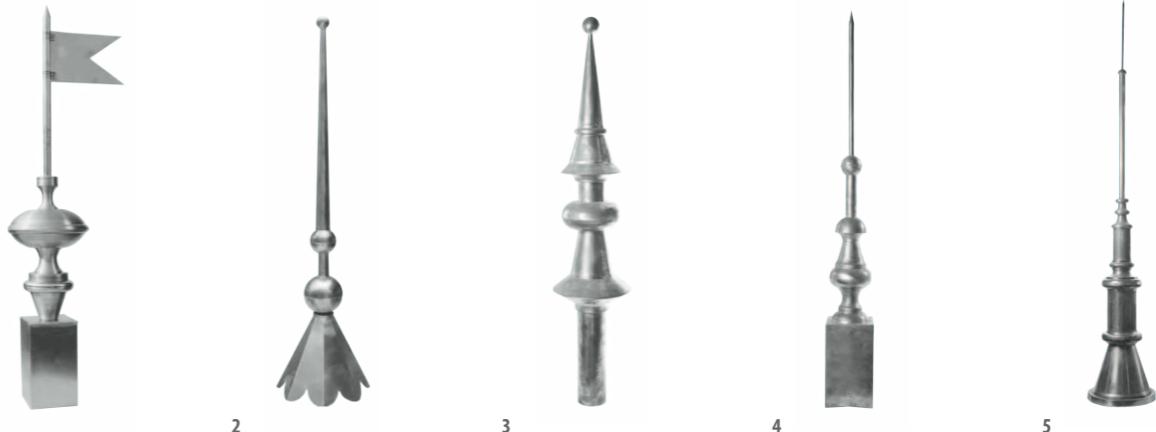

№ п/п	Материал	Размер изделия Высота, мм	Вид упаковки	Количество штук в упаковке	Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м ³	Вес упаковки, кг	Цветовые решения	под заказ	
									стreich- пленка	1
Шпиль - №1	медь	1250	стreich- пленка	1	под заказ			меди, цвета RR или RAL		
Шпиль - №2		1465								
Шпиль - №3		1320								
Шпиль - №4		896,5								
Шпиль - №5		1050								

ДЛЯ ЗАМЕТОК

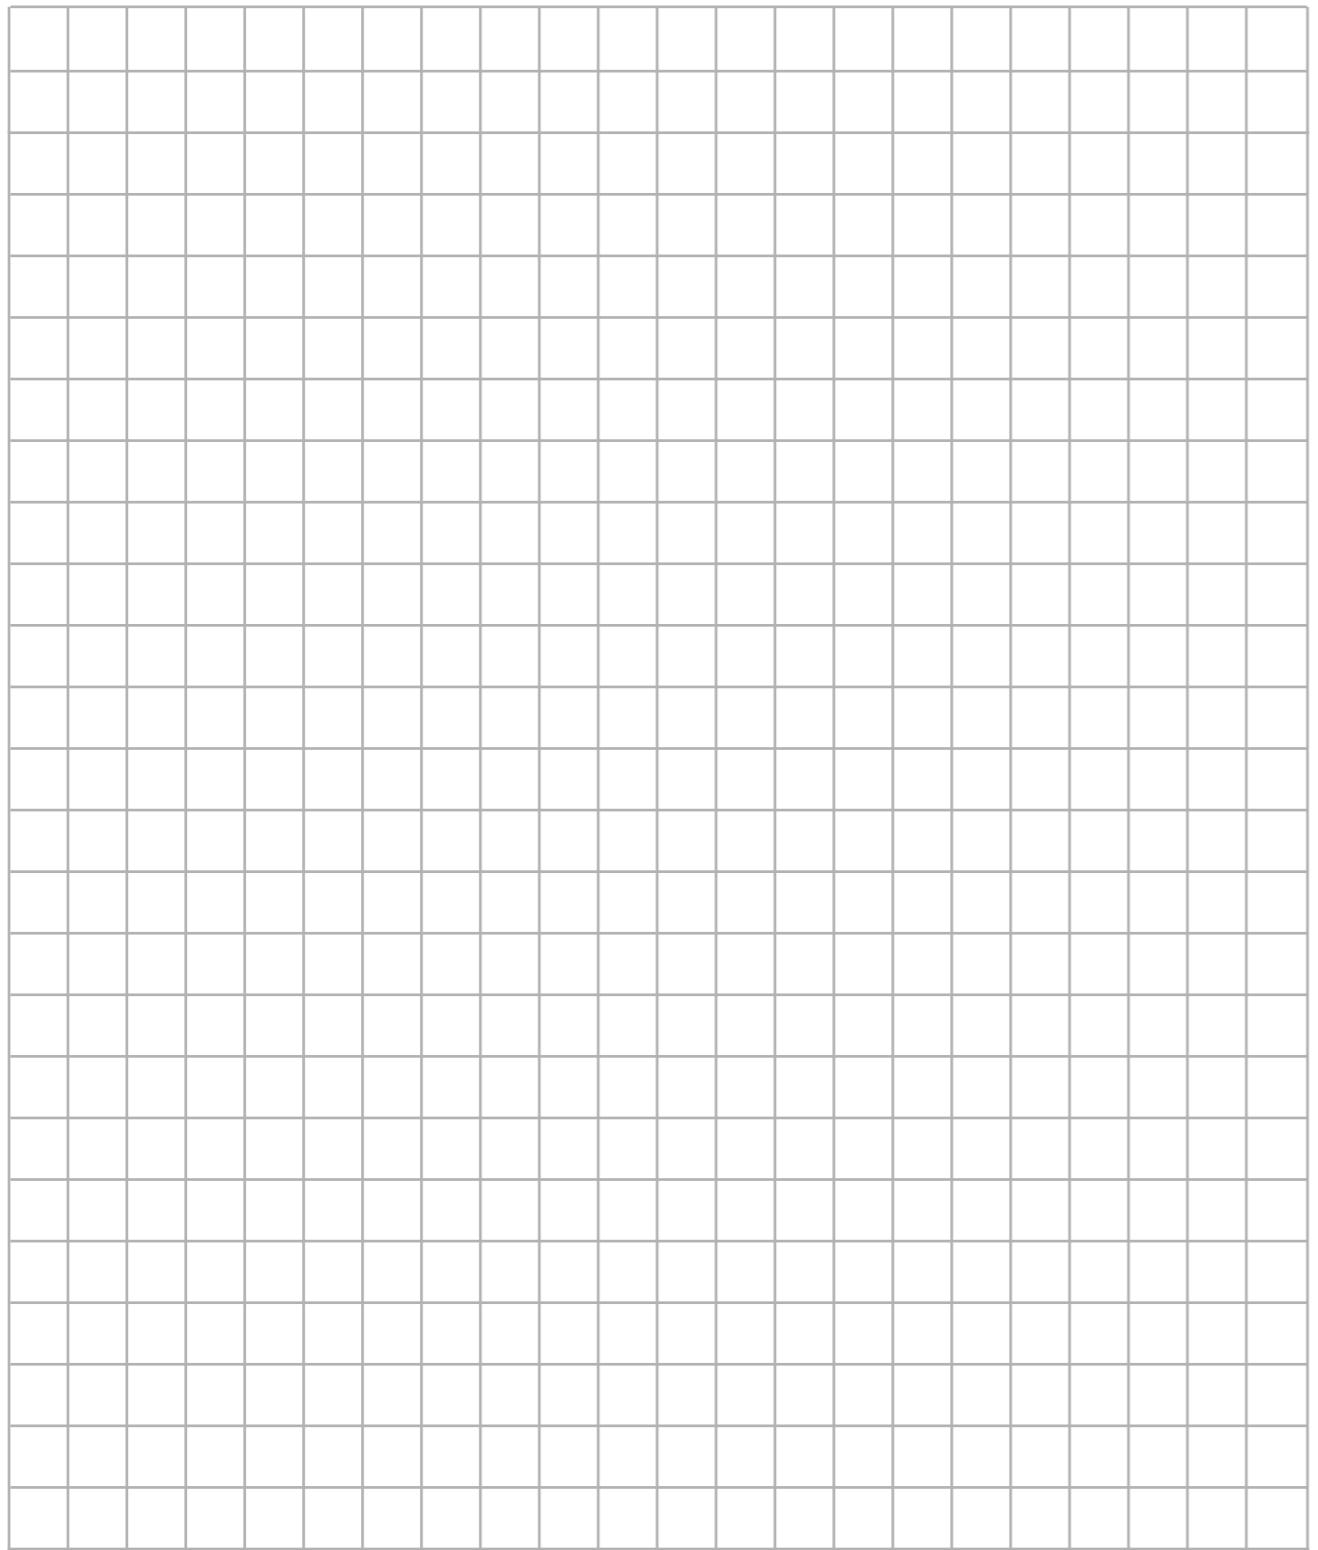



www.asyst.ru



немецкий стандарт
aquaSystem